

EXTRALUM

ESPECIFICACIÓN: Kit para puerta corrediza comercial Capri L Alse puerta automática

Principio de Trabajo	Accesorio	Código	0216440006
		Descripción	Kit para puerta corrediza comercial Capri L Alse puerta automática
Automatismo		Sistema	Fachada corrediza de vidrio
		Familia	Puertas corredizas automáticas
		Espesor de vidrio	Monolítico Fuertex 10 mm y 12 mm
		Ciclos	1.000.000
		Longitud del mecanismo	2200 mm
		Acabado	Acero inoxidable

Características

- Fácil de instalar.
- Tamaño compacto, aspecto agradable y diseño moderno.
- Para puertas de 1 o 2 hojas corredizas.
- El sistema puede aplicarse con sensor, control remoto, botón pulsador, sensor para mascotas, fotocélula, lector de tarjetas, cerradura, entre otros. **Bajo pedido.*
- Módulo de 433.92hz, se puede adaptar con casa inteligente.



Características técnicas

Alimentación	100 – 240 V (No incluye protector de voltaje)
Longitud del mecanismo	2200 mm
Peso máximo	60 kg
Ancho máximo	0,95 m
Ciclos	1.000.000
Riel estándar	2.2 m // 2.5 m (opcional)
Velocidad de apertura	100~410 mm/s (Ajustable)
Velocidad de cierre	120~220 mm/s (Ajustable)
Detalles del motor	24V40 W3000rpm
Tiempo de espera	0-20s
Temperatura de funcionamiento	-10°C~70°C
Peso del producto	7.5 kg // 8.5 kg
Medida de producto	2200 x 81 x 68 mm

Lista de componentes del Kit


Imagen	Descripción	Cantidad
	Carro	2
	Conexión de correa	1
	Controlador	1
	Correa	1
	Dispositivo anticaída de correa	1
	Fuente de alimentación	1
	Manual y Stikers	1

	Motor	1
	Polea	1
	Pulsadores Wireless	2
	Tope superior	1

Accesorios de venta por separado

Código	Descripción	Imagen
0276440001	COMPLEMENTO CONTROLADOR DE FUNCIONES CAPRI L PUERTA AUTOMATICA	
0238440004	SENSOR PULSADOR WIRELESS TOUCHLESS X 2 CON RECEPTOR PUERTA AUTOMATICA	
0276440002	COMPLEMENTO FOTOCELDA PUERTA AUTOMÁTICA	
0276440003	COMPLEMENTO SENSOR MICROWAVE MS04 PUERTA AUTOMÁTICA	
0238440002	SENSOR DOBLE TECNOLOGÍA PUERTA AUTOMÁTICA	
0213440003	GUIA DE PISO PARA VIDRIO DG03 PUERTA AUTOMATICA	
EX 1429	GUIA EMBUTIDA CORREDIZA FUERTEX	

➤ Selección de ubicación de la puerta igual al motor:

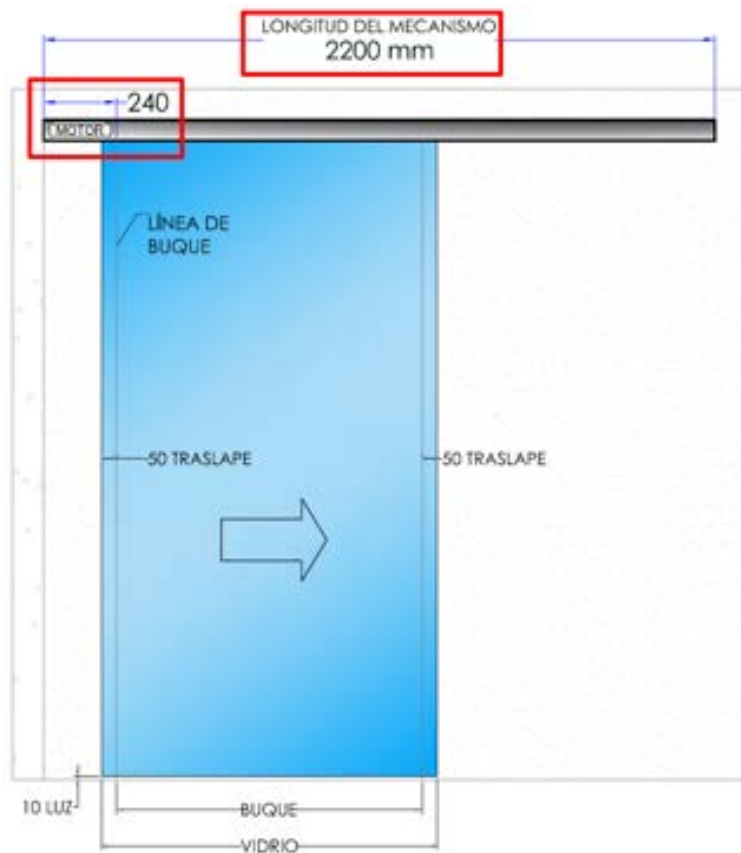

Ante cualquier consulta comuníquese con el Departamento de Ventas.